

## Premium Drive PD6 - PD7

Для установки на машины от 4 до 11 тонн



Погрузчики с бортовым поворотом, тракторы, телескопические и фронтальные погрузчики, краны-манипуляторы, экскаваторы и экскаваторы-погрузчики до 11 тонн.

Надежная конструкция Digga для надежных маленьких машин. Гидробуры Digga подходят для завинчивания винтовых свай, для посадки деревьев, бурения под фундамент и заборы и при других любых буровых работах

### Особенности:

- Высокое качество австралийских редукторов Digga
- Оснащены приводами Digga/Eaton Bell
- 1 год гарантии от производителя

78mm - to suit 75sq linkage

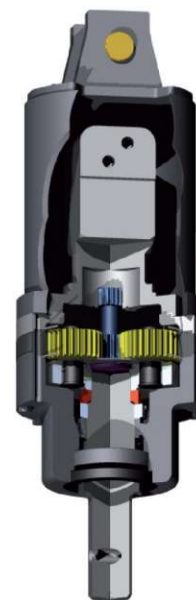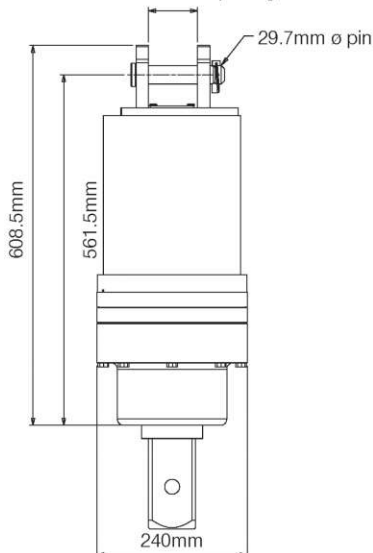

NEWGENERATION

Powered by  
**EATON**

### Спецификация

Общая длина	775 mm
Диаметр	240 mm
Вес (без подвески)	110 kg

Модель	PD6	PD7
Мин. поток масла	70 л/мин	75 л/мин
Макс. поток масла	115 л/мин	115 л/мин
Макс. крутящий момент 240 bar	5600 Nm	6050 Nm
Выходной вал #5	75 мм квадратный	75 мм квадратный
Рекомендованные диаметры шнеков		
Рекомендованный тип шнека	A5/A6/A7	A5/A6/A7
Макс. диаметр для глинистого грунта	600 mm	600 mm
Макс. диаметр для легкого грунта	900 mm	900 mm

PD6				PD7			
Скорость потока		Крутящий момент		Скорость потока		Крутящий момент	
л/мин	об/мин	Bar	Nm	л/мин	об/мин	Bar	Nm
70	48	175	4100	75	48	175	4400
75	51	185	4300	80	51	185	4650
80	55	195	4550	85	54	195	4900
85	58	205	4800	90	57	205	5150
90	61	220	5150	95	60	220	5550
95	65	240	5600	100	63	240	6050
100	68			105	66		
105	72			110	70		
110	75			115	73		
115	79						

Стандартный выходной вал #5	Другие выходные валы #2	#3	#4
(3") 75 мм квадратный	(2 1/2") 65 мм круглый	(2") 50.8 мм шестигранный	57 мм квадратный
- 22mm ø pin	- 22mm ø pin	- 12.7mm ø pin	- 22mm ø pin